

Instructie montage glasfolie

Benodigdheden: **harde rubberen raamwisser** (12 tot 25 centimeter breed).
afbreekmesje
behangstrijker/ squeegee
plantensproeier



Stap 1:

Maak de oppervlakte van het glas zeer goed schoon. Gebruik hierbij kraanwater met afwasmiddel: 1 theelepel afwasmiddel op 1 liter water.

Indien er vuil op het glas zit dat niet met water en zeep kan worden verwijderd, gebruik dan een scherp glasmesje (bijv. scheermesje).

Stap 2:

Snij de folie zodanig af dat er een snijrand blijft aan alle vier de zijden van ± 5 centimeter.

Stap 3:

Maak het schoongemaakte glas goed nat met een plantensproeier gevuld met water en afwasmiddel (zie stap 1) of met Film On (3-6 pompjes per 1 l. water). Verwijder de schutlaag (transparant) van de folie en maak deze zijde van de folie eveneens goed nat met de plantensproeier. Plak de folie, met de zelfkant, in een van de bovenhoeken van het glas.


Stap 4:

Verdeel het glas in tweeën, gezien van boven naar beneden, en trek/duw vanuit het midden, eerst naar boven en dan naar beneden, met de raamwisser de folie op het glas.

Stap 5:

Terwijl u werkt vanuit het midden van het glas en de rubber raamwisser in uw rechterhand houdt, duwt u de raamwisser naar links. Wissel dan van hand en duw de raamwisser naar rechts. Blijf altijd vanuit het centrum van het glas werken en duw de raamwisser dan weer naar links en dan weer naar rechts, ieder keer op dezelfde wijze. Werk omhoog of omlaag op het glas in een systematisch patroon.

Na voltooiing van stap 5 snijdt u de folie rondom de sponning op de juiste afmeting af met een scherp en puntig mes.

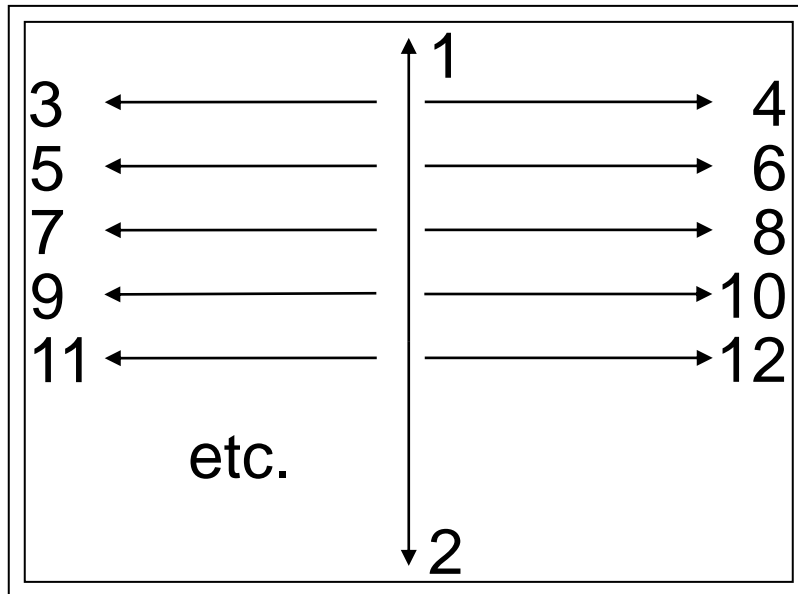

Stap 6:

Ga opnieuw voor het glas staan en verdeel het glas, van boven naar onder, opnieuw in twee delen. Deze keer, terwijl u met de rubberen raamwisser van het midden naar de hoeken wist, moet u een constant gelijke druk op de raamwisser uitoefenen; dit komt tot stand door uw gewicht vanuit uw middel tegen het glas te drukken en, indien nodig, te verleggen naar links of naar rechts. Ondertussen blijven uw lichaam en uw armen een beweging maken met de rubberen raamwisser.

Als u stap 6. voltooid heeft, gebruikt u een gewone droge doek om de hoeken nogmaals goed aan te drukken.

n.b. Minimale applicatie temperatuur: 10°C.

Trek/duw alleen met een rubberen raamwisser de folie glad!

De eerste paar dagen kunnen er luchtbellens ontstaan tussen het glasoppervlak en de folie. Deze worden veroorzaakt door opeenhopingen van lucht en vocht. Dit is een normaal verschijnsel en zal spontaan verdwijnen. Afhankelijk van de buitentemperatuur is een tot twee weken nodig om de folie mooi en egaal op het glas te krijgen.